

Уплотняющие подушки

Надежная герметизация больших площадей.

- › Сопротивление давлению до 9 бар
- › Для емкости с минимальным диаметром 50 см
- › Устранение утечки в резервуарах
- › Устранение течи размером до 86 x 57 см

При устранении утечки опасных жидкостей из резервуаров дорога каждая минута. Уплотняющие подушки фирмы Vetter быстро и легко надуваются с помощью ножного насоса. Благодаря равномерному распределению давления происходит надежная блокировка области утечки. Все уплотняющие подушки поставляются со специальным чехлом высокой степени защиты от кислоты, который может не сниматься при транспортировке и хранении.



Защитный чехол от кислоты для безопасного использования и хранения.

Надежное устранение утечки, благодаря специальным прорезям в уплотняющей подушке для фиксирующих ремней.



Уплотняющие подушки Vetter выпускаются в двух различных вариантах:

С вертлюжными проушинами

Дополнительная практичность в эксплуатации:


- › Поворот ремней до 90°
- › Использование практически в любом положении



С прорезями для ремней

Безопасное решение при угрозе взрыва:

- › Нет металлических деталей
- › Нет искрообразования

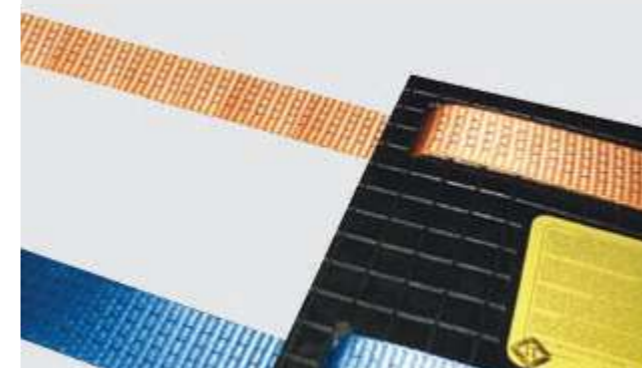

Область применения:

- › Для перекрытия больших утечек
- › Для устранения течей в железнодорожных и автоцистернах
- › Для устранения течей из бочек и труб
- › Для герметизации трещин



Преимущества:

- › Эластичная поверхность не растягивается
- › Может использоваться в узких местах
- › Внутренние металлические пластины распределяют давление по всей длине



Гарантированное качество:

- › Индивидуальное тестирование (с печатью инспекции)
- › Чехол с высокой степенью защиты от кислот



Комплекты уплотняющих подушек

Все комплекты имеют следующие стандартные компоненты:

- Ножной насос с предохранительным клапаном, 1,5 бар
- Шланг для накачивания 1,5 бар, 10 м, синий
- Чехол для защиты от кислот, ПВХ, желтый
- 2 уплотнительные пластины 60x30x3 см
- 4 крепежных ремня с трещоткой, 10 м, оранжевые и синие
- Кейс для транспортировки 80 x 60 x 22 см

Комплект с вертлюжными проушинами

Область перекрытия 50 x 30 см

150000103

Уплотняющая подушка типа LD 50/30 W, 1,5 бар, в комплекте есть все вышеперечисленные аксессуары. Этот комплект также включает в себя 2 ремня с трещоткой (2 м), 2 крепежных ремня (5 м) и только 2 удлинительных ремня (10 м).



С вертлюжными проушинами



С прорезями для ремней

Комплект с прорезями для ремней

Область перекрытия 50 x 30 см

1500005302

Уплотняющая подушка типа LD 50/30 S, 1,5 бар, в комплекте есть все вышеперечисленные аксессуары.



Чтобы продлить срок службы уплотняющей подушки, применяйте уплотнительные пластины на острых краях в местах возникновения утечек.

Спецкомплекты уплотняющих подушек

Технические характеристики*

Комплекты высокого давления (12 бар)

Для сопротивления давлению до 9 бар 1500011502

Данные уплотняющие подушки могут сопротивляться давлению утечки до 9 бар, например, из резервуаров с хлором.



Уплотняющая подушка типа LD 50/30 S, 12 бар, с прорезями для ремней

Одинарный фитинг-контроллер 12 бар

Шланг для накачивания 12 бар, 10 м, голубой

2 крепежных ремня с трещоткой, 10 м, оранжевый и синий

Уплотнительная пластина 60x30x3 см

Чехол для защиты от кислот, ПВХ, желтый

Кейс для транспортировки 800x600x120 мм

Уплотняющая подушка XL

Большая область перекрытия течи 86x57 см 1500018301

Уплотняющая подушка XL для больших утечек. Подходит для емкостей с диаметром более 90 см.



Уплотняющая подушка типа LD 110/60 S, XL, 1,5 бар, с прорезями для ремней

Одинарный фитинг-контроллер 1,5 бар

Шланг для накачивания 1,5 бар, 10 м, синий

6 крепежных ремней с трещоткой, 10 м, оранжевые и синие

2 уплотнительные пластины 100x50x3 см

Чехол для защиты от кислот, ПВХ, желтый

Уплотняющие подушки	Размер (ДхШхВ) см	Область перекрытия см	Потребление воздуха на 1,5 бар литров	Примерный вес подушки кг	Вес комплекта кг
LD 50/30 W 1500005102	61,5x30x2	50x30	17,5	6,9	31,7
LD 50/30 S 1500005401	61,5x30x2	50x30	17,5	4,3	29

Уплотняющие подушки:
Рабочее давление: 1,5 бар
Испытательное давление: 1,95 бар

W: вертлюж, проушины
S: прорези для ремней

Сопротивление давлению утечки 14 м водного столба.

Специальные уплотняющие подушки	Размер (ДхШхВ) см	Область перекрытия см	Сопротивление давлению м вод.ст.	Потребление воздуха литров	Примерный вес подушки кг	Вес комплекта кг
LD 50/30 S, 12 бар 1500011402	61,5x30x2	50x30	90	99	4,6	21,9
LD 110/60 S, XL 1500014500	110x60x7	86x57	14	190	16	39,5

Специальные уплотняющие подушки:
Рабочее давление: 1,5 бар, 12 бар
Испытательное давление: 1,95 бар, 14 бар



Уплотняющая подушка высокого давления (12 бар)



Уплотняющая подушка XL с большой областью перекрытия

* Возможны технические изменения.