


# Автоматический пробоотборный насос для трубок. Dräger X-act® 5000

Автоматический насос предназначен для работы с трубками для кратковременных измерений и позволяет проводить измерения местных концентраций абсолютно автоматически, со всеми преимуществами трубок. Сканер штрих-кода позволяет быстро занести информацию о трубке в насос для дальнейшей работы. Насос автоматически произведет необходимое число качков и обеспечит быстрый и точный результат при минимуме манипуляций. Результат измерения отображается на дисплее.

► Подробнее о газоизмерительных трубках Dräger на стр. 12.

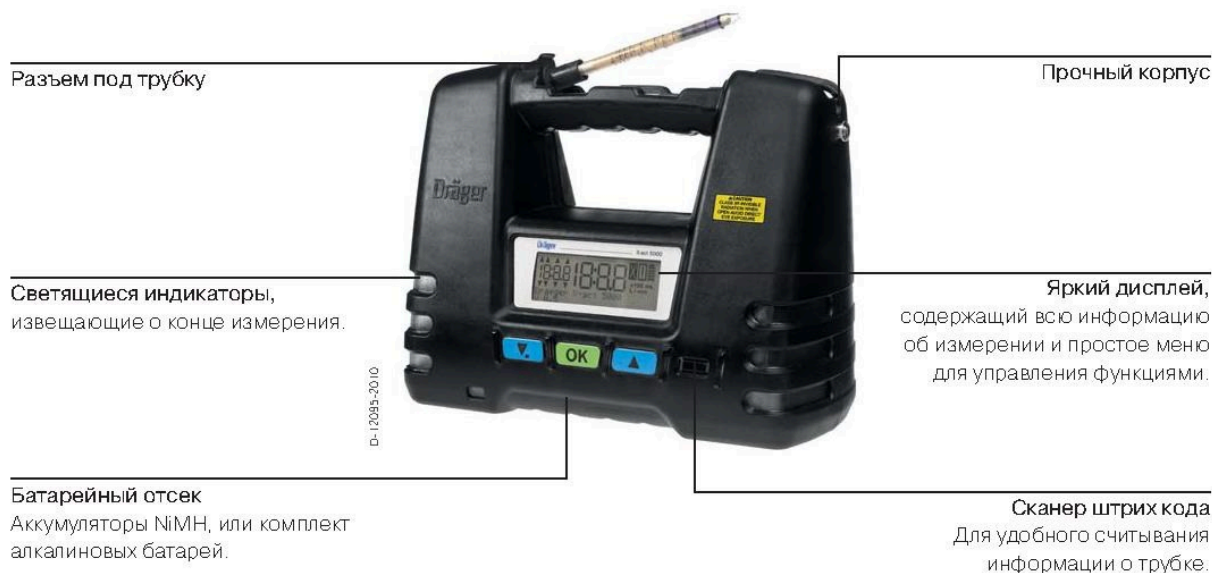

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры (Ш x В x Д)	прибл. 175 x 230 x 108 мм
Вес (без силового модуля)	прибл. 1,6 кг
Число качков	Настройка от 1 до 199 качков по 100 мл
Внешний шланг	до 30м
Температура	от -20 до 55 °C хранение от 5 до 40 °C работа
Относительная влажность	от 0 до 95%
Давление	от 700 до 1,300 гПа
Класс защиты	IP 64

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

	Количество	Номер заказа
Dräger X-act 5000	1 (включая плечевой ремень, без силового модуля)	45 23 500
NiMH аккумуляторы, T4	1	45 23 520
Силовой модуль для батарей, T4 (6 батарей заказываются отдельно)	1	45 23 525
Комплект батарей для Dräger X-act 5000 6		81 03 594
Блок питания (международная версия)	1	45 23 545
Автомобильная зарядка 12 / 24 V	1	45 23 511