

## Домкраты для грузовых автомобилей

Для сложных задач нужны надежные помощники.

- › Подъем транспорта без повреждения
- › Уверенность в стабильном подъеме
- › Подъем полностью под контролем
- › Безопасность и экономия времени


При дорожно-транспортных происшествиях с участием большегрузного транспорта часто приходится действовать максимально быстро, чтобы освободить проезжую часть и разблокировать движение автомобилей. Для решения таких сложных задач компания Vetter разработала новейшую систему домкратов для подъема грузовых автомобилей.



Подъем без дополнительных повреждений.



Быстрый и безопасный подъем.

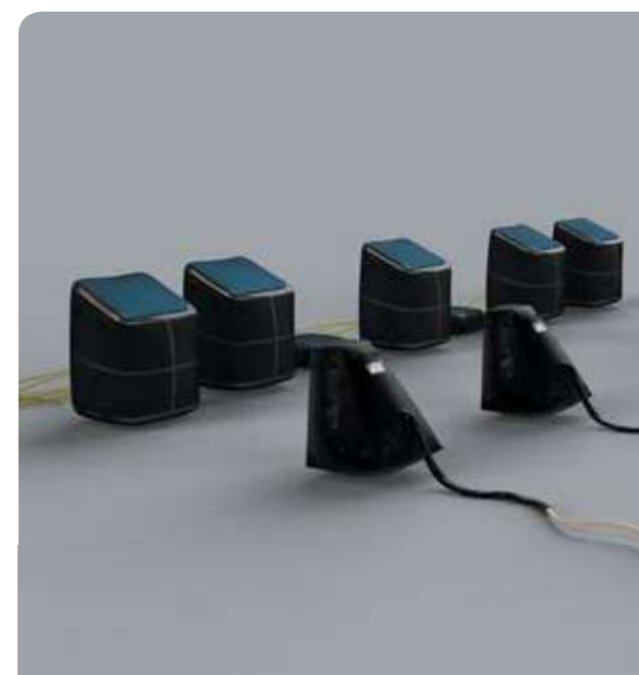

Домкраты низкого давления (0,5 бар)

Комплект домкратов для подъема грузовиков и автобусов, **арт.№ 1110011000**  
 Комплект улавливающих подушек для грузовиков (тягачей), **арт.№ 1530022300**  
 Комплект улавливающих подушек для автобусов, **арт. № 1530022200**



### Область применения:

- › При дорожно-транспортных происшествиях
- › На дорогах с ограниченным доступом
- › Для тонкостенных кузовов и фургонов
- › При авариях в тоннелях, мостах, акведуках



### Преимущества:

- › Низкое давление обеспечивает безопасный подъем без повреждений
- › Защищают поверхность дороги и транспорт от дальнейших повреждений
- › Отсутствие проблем при ремонте домкратов и улавливающих подушек



### Гарантированное качество:

- › Индивидуальное тестирование (печать инспекции)
- › Около 50 лет работы с домкратами
- › Противоскользкая поверхность
- › Прочный, не требующий ухода материал



## Домкраты для грузовых автомобилей

Состав комплекта					
Состав комплекта для автобусов			состав комплекта для грузовиков и тягачей (тракторов с прицепом)		
5x	1110010700	Домкрат для грузовиков	5x	1110010700	Домкрат для грузовиков
2x	1110010800	Домкрат тип LH	2x	1110010800	Домкрат тип LH
7x	0100000701	Шланг для накачивания 1,0 бар, 10 м, желтый	7x	0100000701	Шланг для накачивания 1,0 бар, 10 м, желтый
1x	0050038600	Контроллер с 7 разъемами, 0,5 бар и вакуумной системой	1x	0050038600	Контроллер с 7 разъемами, 0,5 бар и вакуумной системой
1x	0050033700	Шланг подачи воздуха, 25 м, желтый	1x	0050033700	Шланг подачи воздуха, 25 м, желтый
2x	1530022100	Улавливающая подушка с противоскольз. поверхностью	3x	1530022100	Улавливающая подушка с противоскольз. поверхностью
2x	1530021100	Соединительный шланг для улавливающей подушки	3x	1530021100	Соединительный шланг для улавливающей подушки
1x	1530021200	У-образный распределитель для улавливающих подушек	1x	1530021200	У-образный распределитель для улавливающих подушек
1x	1530021300	Вентилятор для накачки улавливающих подушек	2x	1530021300	Вентилятор для накачки улавливающих подушек
1x	1530022500	Ремкомплект	1x	1530022500	Ремкомплект

## Технические характеристики

Контроллер Vetter с 7 разъемами 0,5 бар и вакуумной системой	
Артикул	0050038600
Разъем	1 латунная муфта
Манометр	7 шт., 0,5 бар
Выходные разъемы	7 запорных латунных муфт с предохранительной цепью
Высота без подставок	375 мм
Высота в готовности	1060 мм
Ширина	500 мм
Длина	1020 мм
Вес, около	52 кг

Улавливающая подушка, включая противоскользкую поверхность		
Артикул		153022100
Размеры, верх	см	60 x 60
Размеры, дно	см	140 x 150
Высота	см	170
Вес, около	кг	19,9

		Домкрат с угловым сегментом	Домкрат типа LH
Артикул		1110010700	1110010800
Подъемная сила	до	10	6
Высота подъема, макс	см	180/220	45
Толщина домкрата, около	см	6	3
Размеры	м	1,4x1,4x1,8/2,2	1,1x1,1x0,45
Рабочее давление	бар	0,5	0,5
Испытательное давление	бар	0,75	0,75
Потребление воздуха при 0,5 бар	л	6,212	1,037
Номинальный объем	л	4,142	691
Вес, около	кг	35	16

Компания Vetter оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры в целях улучшения продукции. Все изменения в конструкции клапана накачивания и основных узлов (модификация оригинальных соединений, фитинги) и работа с неоригинальными клапананми, а также с неоригинальными продуктами - снимает возможность рассмотрения жалоб по гарантии.